Terrel 1 CF

Exploded Drawing- Spare Parts- Standards

ITEM NO.	Filename	QTY.	Torque
1	001994-AU_Frame_Terrel_CF_1	1	
2	_Fork_Terrel	1	
3	000019-AA_Bolt_M4x10_countersunk	4	2,5 Nm
4	002317-AA_Bolt_M5x12custom	7	3 Nm
5	001980-AB_Front axle_100_12P1_124	1	18 Nm
6	002020-AB_Rearaxle_142_12P1_170	1	18 Nm
7	002015-AA_Hanger_Front_DS	1	
8	001739-AA_UDH hanger	1	20 Nm
9	002220-AD_CS_protector	1	
10	002373-AA_Frame_pocket_complete	1	
11	002228-AD_DT_protector	1	
12	002324-AA_Cable_grommet__5mmX0	19	
13	002365-AB_Pocket_Frame	1	
14	002434-AA_Nut__M3x5custom	2	

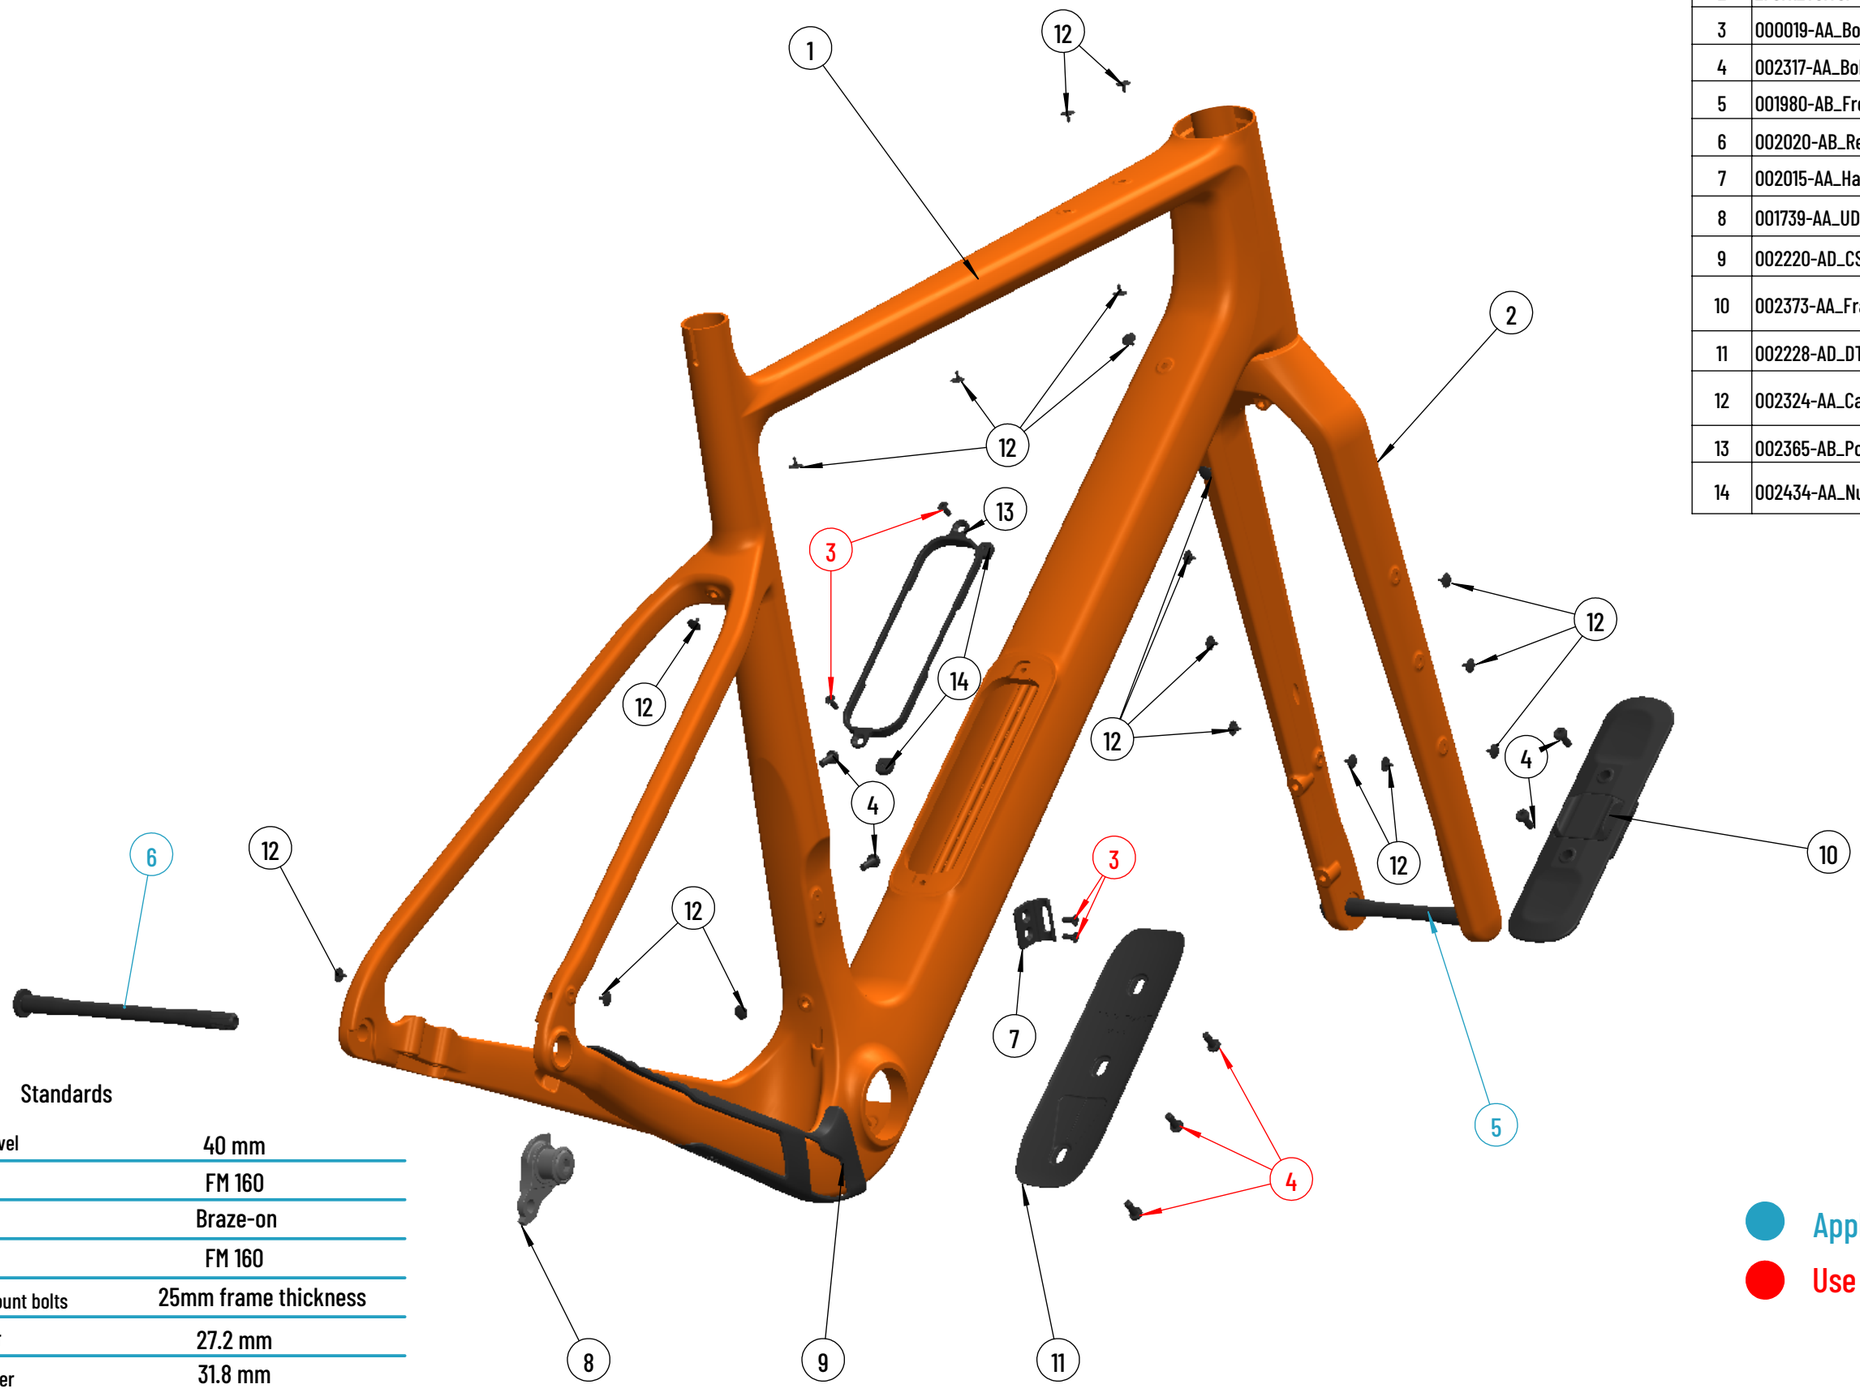

Apply grease

Use Loctite 243 on thread

Standards

Fork maximum travel	40 mm
Fork brake mount	FM 160
Front derailleur	Braze-on
Rear brake mount	FM 160
Rear brake flat mount bolts	25mm frame thickness
Seat post diameter	27.2 mm
Seat clamp diameter	31.8 mm
Head set (S.H.I.S)	IS 52 | IS 52
Rear hub width	142 mm
Rear wheel axle	M12x1
Tires max size	50 mm

PROPAIN